

大橋JCT壁面緑化の維持作業のお知らせ

平素より、首都高速道路の工事に対し御理解と御協力いただきありがとうございます。

このたび、**令和2年8月6日（木）**より、

大橋JCT壁面緑化(オオイタビ)の生育を活発にさせるための維持作業（剪定・刈り込み）を実施致します。

下記箇所の歩道部及び区道を使用し「枯れた枝の剪定・歩道部に張り出した箇所の刈込み」を予定しております。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力のほどよろしくをお願いいたします。

作業内容：首都高速道路 大橋JCT壁面緑化 維持作業（剪定・刈り込み）

期間：令和2年8月6日（木） ～ 令和2年8月21日（金）

作業時間：9時00分～17時00分の間（予定日数：歩道規制4日・区道通行止1日）

※区道通行止：8月6日（木） 悪天の場合は順延



※作業中は壁面緑化に隣接する区道通行止および歩道部を一部規制し作業を行います。

大橋 JCT 壁面緑化の植生の特徴

大橋JCTでは壁面緑化にクワ科イチジク属の常緑つる性木本の
オオイタビを使用しています。



オオイタビは、壁面から20cm程度の厚みを持つと、壁面への付着力が低下し、上方への生育が停滞する可能性があります。



剪定をすることで、壁面への付着力がある幼形葉が増加し、上方への生育が活発となります。



生育が停滞する可能性あり

剪定が必要

発注者：首都高速道路株式会社

施工会社：首都高メンテナンス西東京㈱

東京西局 調査環境課

東京西局 第二保全工事事務所

担当：紀村 勇史

電話番号：03-3264-8491

電話番号：03-3552-1506


電話番号：03-3747-0785

植物（オオイタビ）を壁面で面的に成長させるための試験剪定を行います

- ・ 線的な成長から面的な成長に変更するために、試験的に剪定を行います。
- ・ 剪定することにより、異なる成長が促されるため、面的な成長が期待されます。

細く線的に成長した枝は、横へ広がっておらず今後も広がっていく見込みが低いいため、剪定します

オオイタビの分布が偏って美しくないため、剪定を行い新しい枝による伸長を促す。

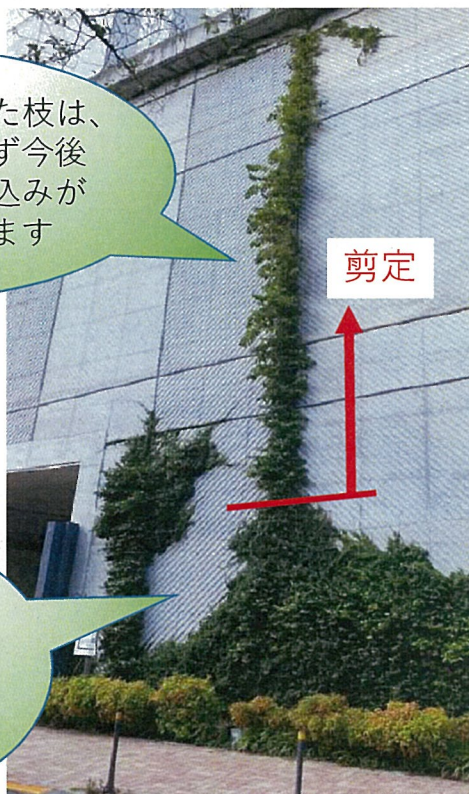

※イメージ
面的形状への成長

剪定を行うことにより、新しい枝の伸長が促がされ、面的な成長が期待できます。



